
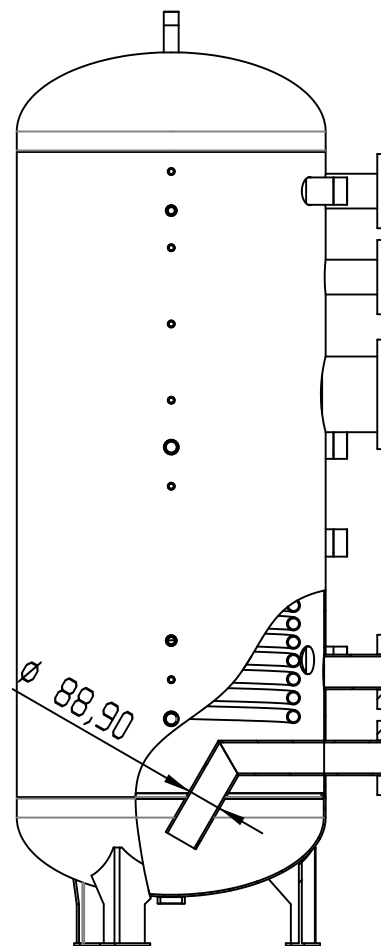


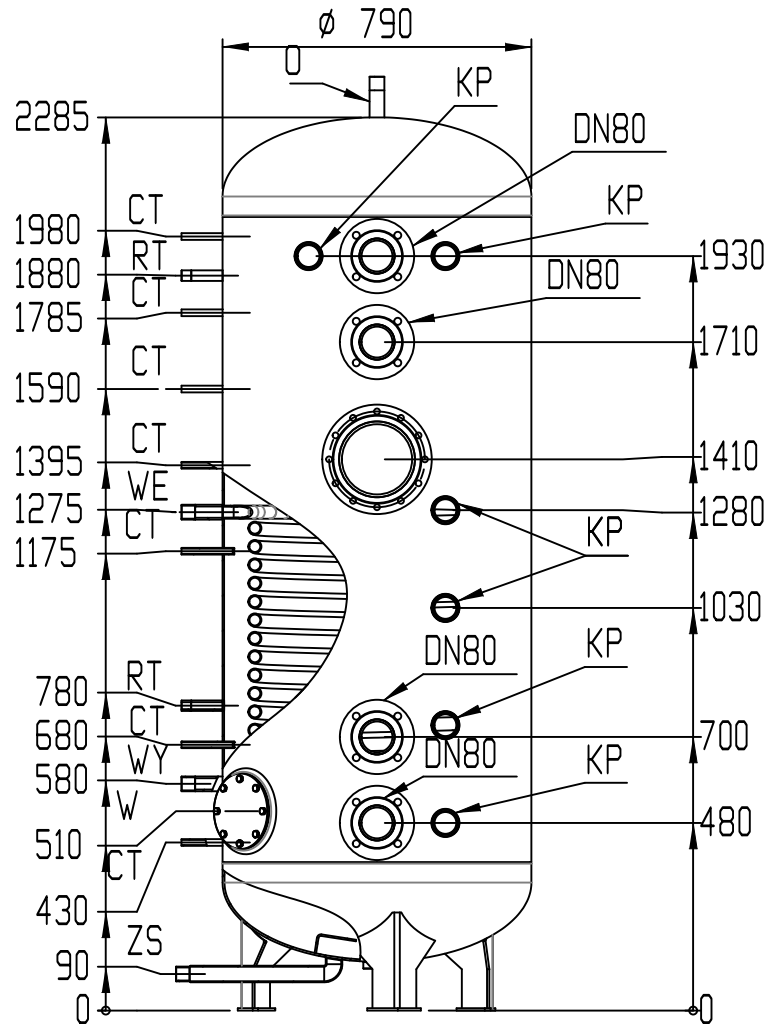

Parametry techniczne:

- pojemność 1000l;
- powierzchnia węzownicy $3m^2$
- ciśnienie pracy zbiornika 0,3MPa;
- ciśnienie pracy węzownicy 0,6MPa;
- maksymalna temperatura pracy $95^{\circ}C$;
- izolacja 2x50mm miękkiej pianki poliuretanowej w płaszczu typu skay.

Przyłącza:

DN80 - przyłącze wody

KP - przyłącze wody $G_{wew} 2"$

CT - rurka kapilarna zamknięta $3/8"$


RT - mocowanie termometru $G_{wew} 1/2"$

ZS - spust $G_{wew} 1"$


O - odpowietrzenie $G_{wew} 1"$

WE/WY - zasilanie/powrót węzownicy $G_{wew} 1"$

szczegół zabudowy króćca kołnierza grzewczego

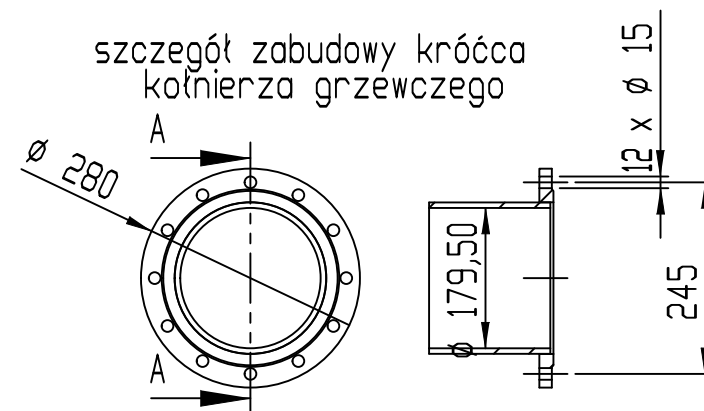

PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1 : 10

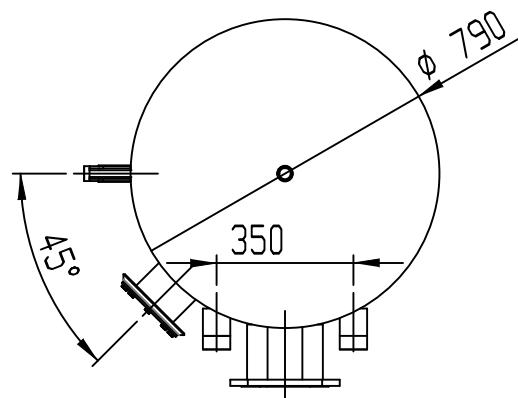

Zmiany					Materiał	Ciężar		
	Nr	Opis	Data	Nazwisko				
Proj./Spraw.		Nazwisko	S.Tomaszewski	Podpis	Data	2016-04-14		
Rysował			S.Tomaszewski					
Zatwierdz.								
VIESMANN						Nazwa		
						BUFOR GRZEWczy / CHŁODNICzy Z DODATKOWĄ WĘZOWNICĄ		
						ENVS B1000/S		
Nr rys.								
Podziałka		1:20		Format	A4	Nr. Arkusza	1 z 1	