
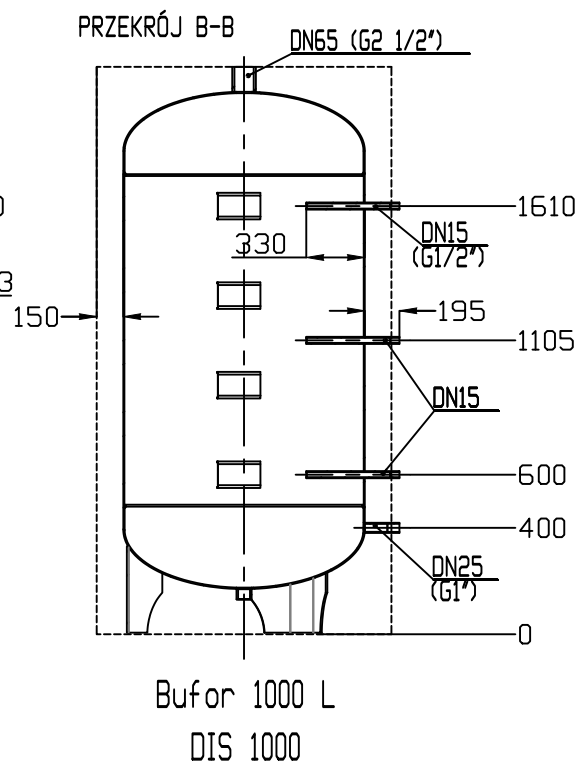


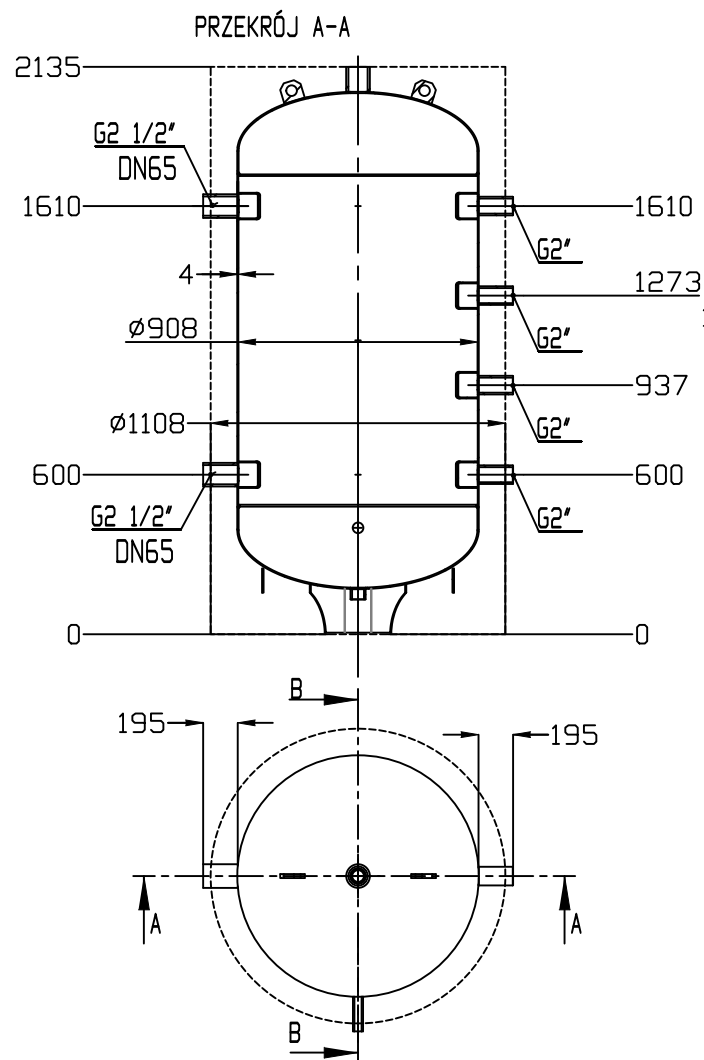

DIS 1000

Parametry zbiornika buforowego

- do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej
- wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną
- dopuszczalne ciśnienie pracy 0,3 MPa
- dopuszczalna temperatura pracy 95 °C
- izolowany 2 x 50mm miękką pianką poliuretanową w płaszczy skay

Zmiany					Materiał	Ciężar
Nr	Opis	Data	Nazwisko	Nazwa	BUFOR GRZEWICZY	
Proj./Spraw.	S.Tomaszewski	Podpis	Data	DIS 1000		
Rysował	S.Tomaszewski	Podpis	Data 2016-04-14			
Zatwierdz.						
VIESMANN					Nr rys.	
					Podziałka	1:25
					Format	A4
					Nr. Arkusza	1 z 1