
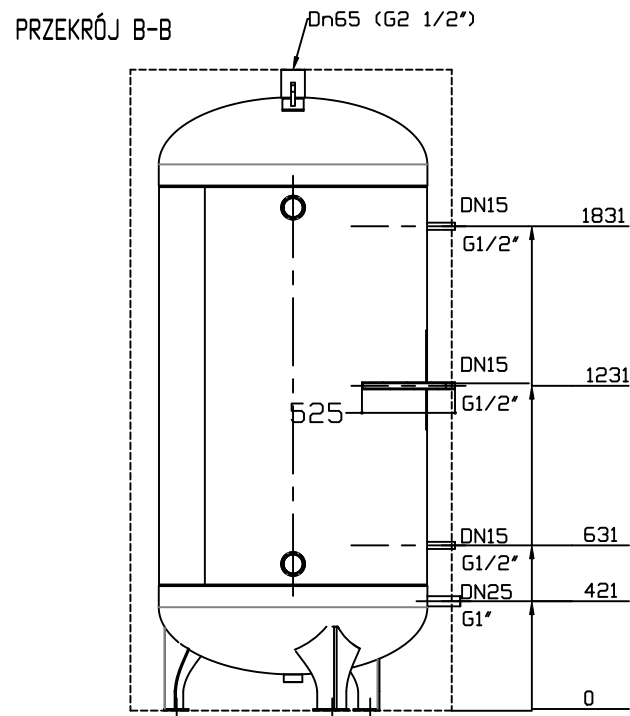
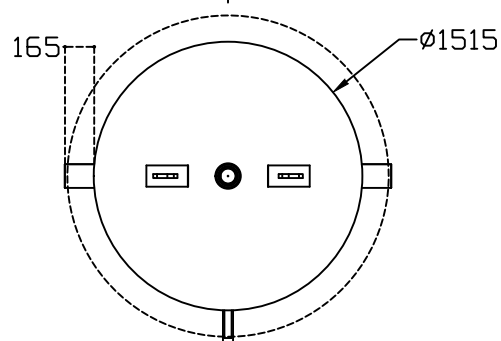


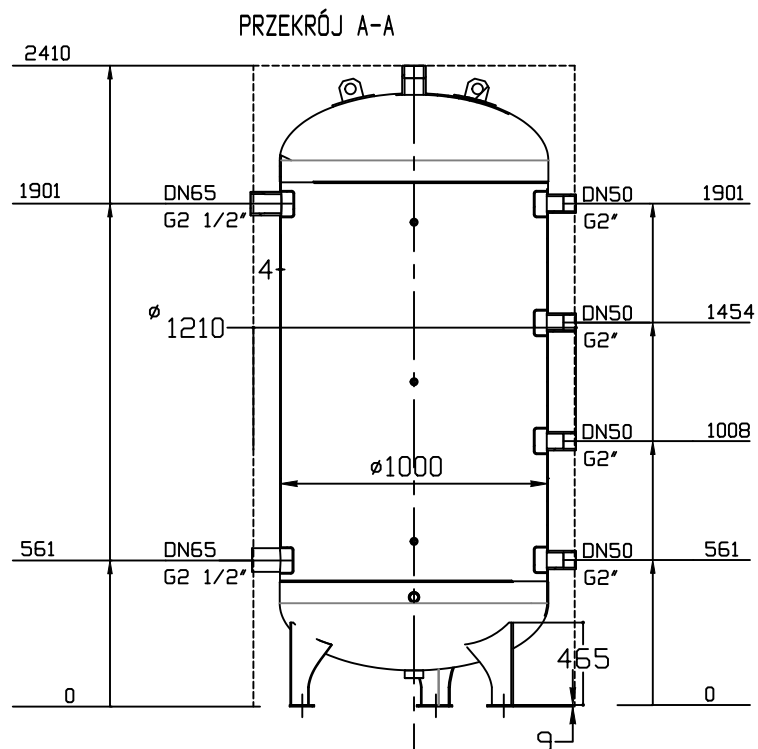

Bufor 1500 L
DIS 1500

DIS 1500

Parametry zbiornika buforowego

- do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej
- wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną
- dopuszczalne ciśnienie pracy 0,3 MPa
- dopuszczalna temperatura pracy 95 °C
- izolowany 2 x 50mm miękką pianką poliuretanową w płaszczy skay

Zmiany						Materiał		Ciepło	
						Nazwa BUFOR GRZEWczy DIS 1500			
	Nr	Opis		Data	Nazwisko	Nr rys. Podziałka 1:25Format A4Nr. Arkusza 1 z 1			
Proj./Spraw.		S.Tomaszewski							
Rysował	Nazwisko	S.Tomaszewski	Podpis		Data 2016-04-14				
Zatwierdził.									