
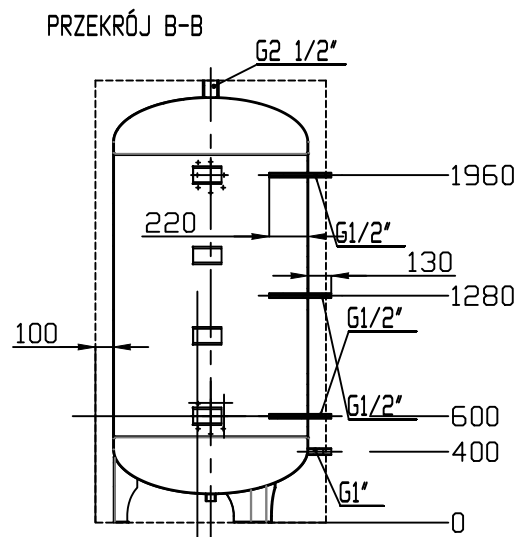


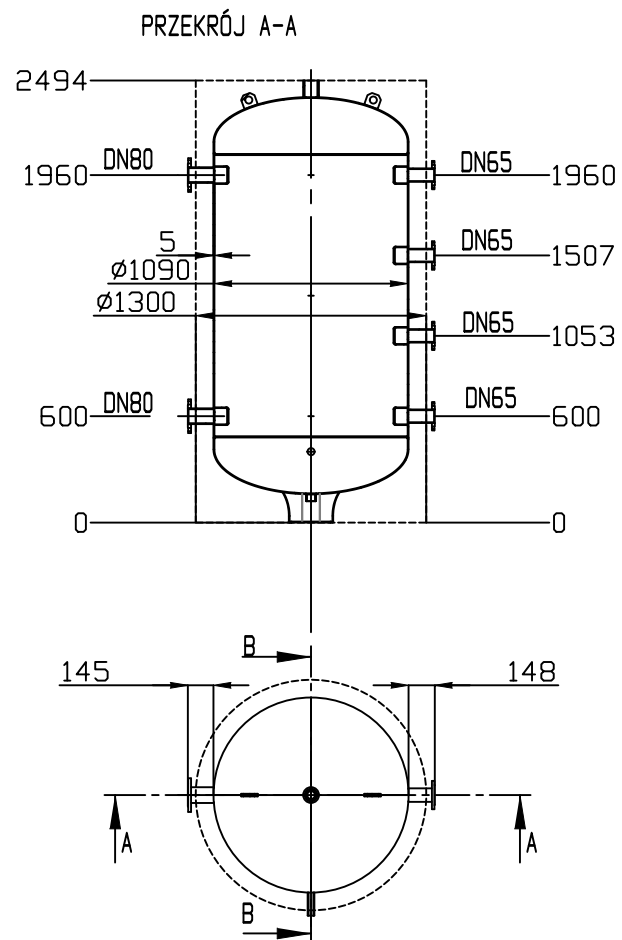

Bufor 2000 L
DIS 2000

DIS 2000

Parametry zbiornika buforowego

- do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej
- wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną
- dopuszczalne ciśnienie pracy 0,3 MPa
- dopuszczalna temperatura pracy 95 °C
- izolowany 2 x 50mm miękką pianką poliuretanową w płaszczu skay

Zmiany					Materiał	Ciężar
	Nr	Opis	Data	Nazwisko	Nazwa BUFOR GRZEWICZY DIS 2000	
Proj./Spraw.	Nazwisko	S.Tomaszewski	Podpis			
Rysował	Nazwisko	S.Tomaszewski	Podpis	Data 2016-04-14		
Zatwierdził						
					Nr rys.	
					Podziałka	1:25
					Format	A4
					Nr. Arkusza	1 z 1
						

VIESMANN