
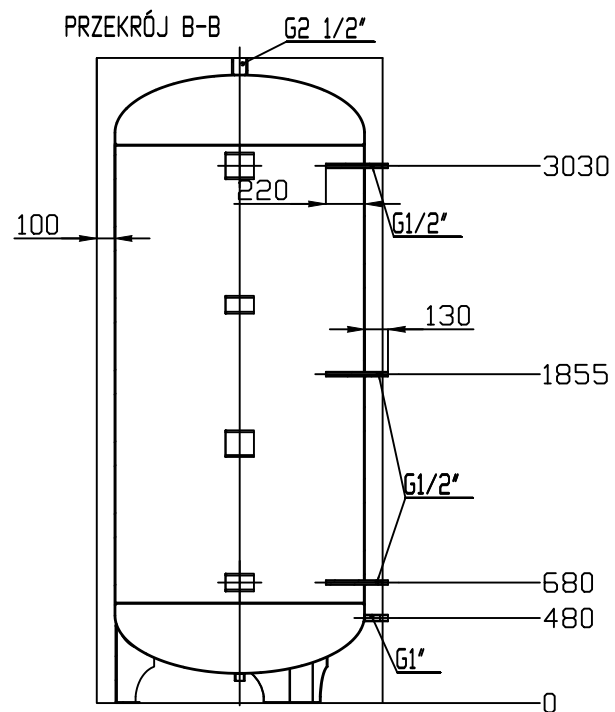


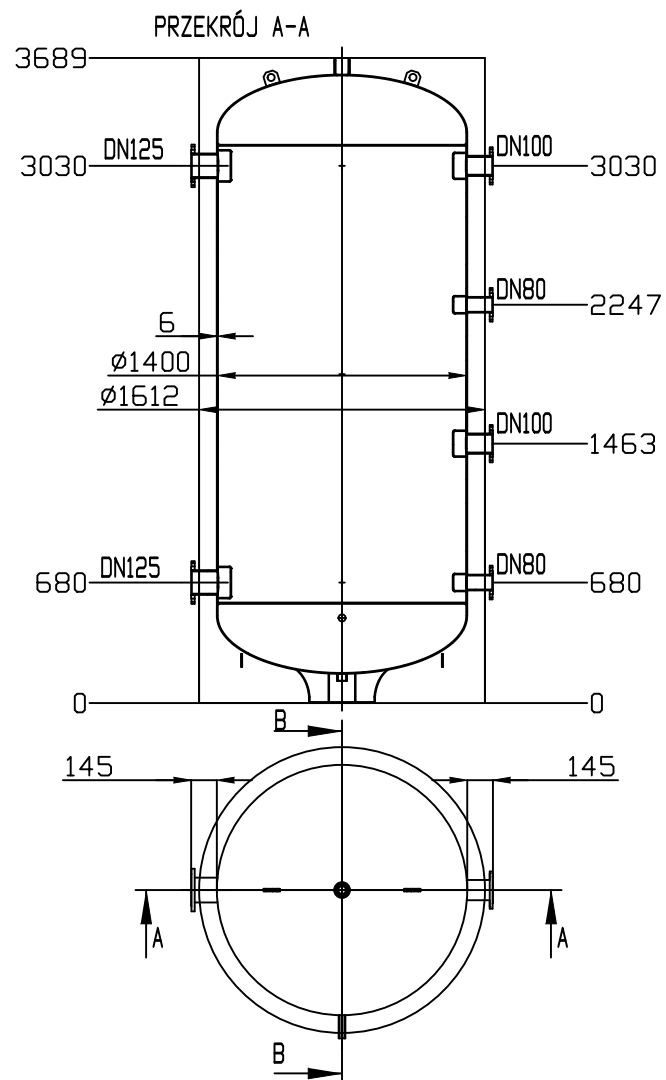

Bufor 5000 L
DIS 5000

DIS 5000

Parametry zbiornika buforowego

- do akumulowania wody grzewczej i chłodniczej
- wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną
- dopuszczalne ciśnienie pracy 0,3 MPa
- dopuszczalna temperatura pracy 95 °C
- izolowany 2 x 50mm miękką pianką poliuretanową w płaszczu skay

Zmiany					Materiał	Ciepło
Nr	Opis	Data	Nazwisko	Nazwa	BUFOR GRZEWczy	
Proj./Spraw.	S.Tomaszewski			DIS 5000		
Rysował	S.Tomaszewski	Podpis	Data			
Zatwierdz.			2016-04-14			
					Nr rys.	
					Podziałka	1:25
					Format	A4
					Nr. Arkusza	1 z 1
						