




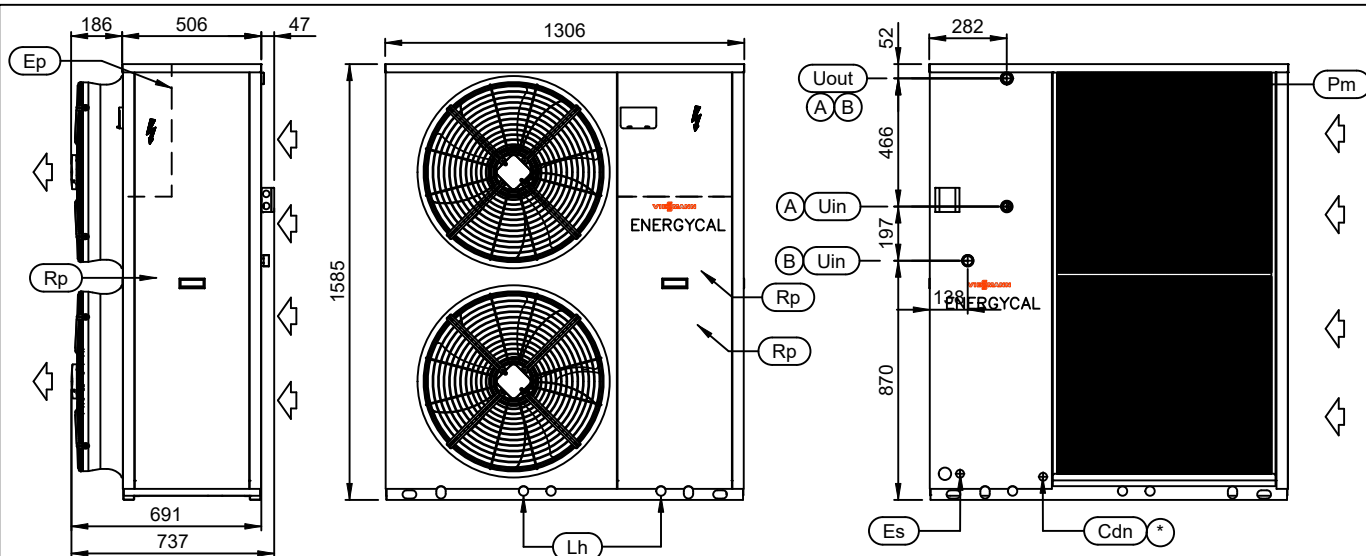


Podłączenia hydrauliczne / HYDRAULIC CONNECTION

- (A) Wersja bez modułu hydraulicznego (pompa obiegowa w budynku)
USER WATER WITHOUT HYDRAULIC MODULE
- (B) Z wbudowaną pompą obiegową czynnika grzewczego, typ P3 lub P4
USER WATER WITH HYDRAULIC MODULE P3, P4

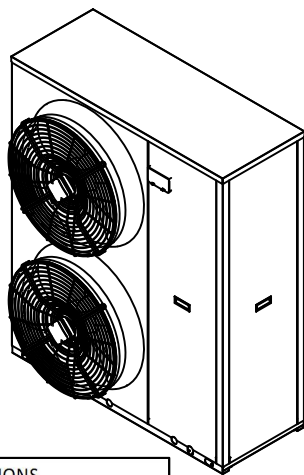

Odstępy serwisowe / CLEARANCES

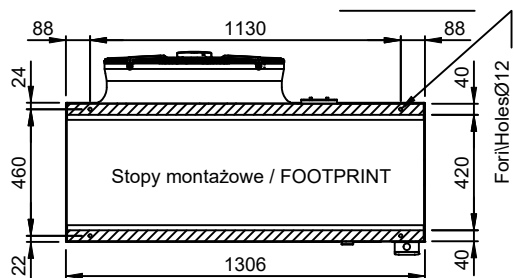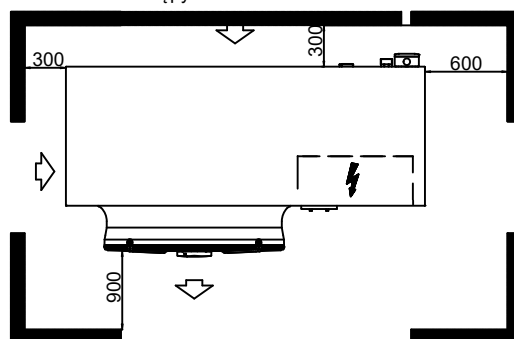

Wymiary - DIMENSIONS		
Długość WIDTH	Głębokość DEPTH	Wysokość HEIGHT
1306	737	1585

Nazwa typu MODEL	Waga netto WEIGHT (kg)	Waga operacyjna OPERATING WEIGHT (kg)
32	384	386
36	403	406
41	414	417
32 1P	399	401
36 1P	418	421
41 1P	429	432

Ep	Skrzynka przyłączy elektrycznych ELECTRICAL PANEL	Cdh	Spust kondensatu CONDENSATE DRAIN	ø 18
Es	Wejście zasilania elektrycznego ELECTRICAL SUPPLY INLET	Uin	Wlot czynnika do pompy ciepła USER WATER INLET	1" 1/4 BSPM
Lh	Otwory do podnoszenia urządzenia LIFTING HOLES	Uout	Wylot czynnika z pompy ciepła USER WATER OUTLET	1" 1/4 BSPM
Rp	Zdejmowana osłona REMOVABLE PANEL		Kierunek przepływu powietrza AIR FLOW	
Pm	Ochronna siatka metalowa PROTECTIVE METAL MESH			

⊙ Opcja \ OPTIONAL