


Oddzielne pojemnościowe podgrzewacze wody (ciąg dalszy)

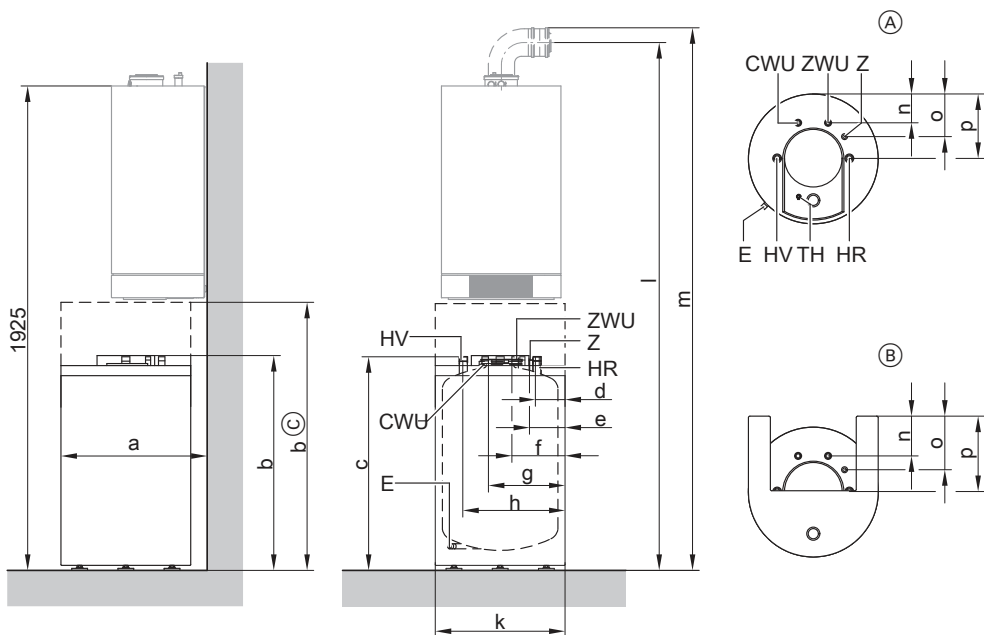

4

Vitocell 100-W (typ CUG, 120 i 150 l)

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (A) | Widok z góry | ZWU | Zimna woda |
| (B) | Widok z góry z osłoną przewodów łączących | CWU | Ciepła woda użytkowa |
| (C) | Wysokość z osłoną przewodów łączących | TH | Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury wody w podgrzewaczu |
| E | Spust | Z | Cyrkulacja |
| HR | Powrót z instalacji | | |
| HV | Zasilanie instalacji | | |

Tabela wymiarów

Pojemność	120 l		150 l	
	bez osłony przewodów łączących	z osłoną przewodów łączących	bez osłony przewodów łączących	z osłoną przewodów łączących
a mm	618	623	661	667
b mm	904	1055	932	1055
c mm	875	875	902	902
d mm	122	128	144	150
e mm	143	149	165	171
f mm	214	220	235	241
g mm	339	345	360	366
h mm	430	436	452	458
k mm	Ø 553	564	Ø 596	607
l mm	2079	2079	2079	2079
m mm	2149	2149	2149	2149
n mm	126	191	148	213
o mm	183	248	205	270
p mm	276	341	298	363