

Lista kontrolna konserwacji dla wykwalifikowanego personelu

VIESSMANN

Vitoligno 300-C
Typ VL3C

fabryczny urządzenie 7357457, 7357458

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji



Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Montaż, pierwsze uruchomienie, przegląd techniczny, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel (firmy instalatorskie lub firmy serwisowe).

W przypadku pomp ciepła: Prace przy obiegu czynnika chłodniczego mogą wykonywać tylko uprawnieni do tego specjaliści.


Podczas prac przy urządzeniu/installacji grzewczej odłączyć ją od napięcia (np. oddzielnym bezpiecznikiem lub wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

Przy pracach związanych z instalacją gazową zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem.
Po montażu sprawdzić gazoszczelność.

Naprawa podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające jest zabroniona. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Viessmann lub części przez tę firmę dopuszczone.

Montaż podzespołów z nowymi uszczelkami.

Wyszukiwanie części zużywających się

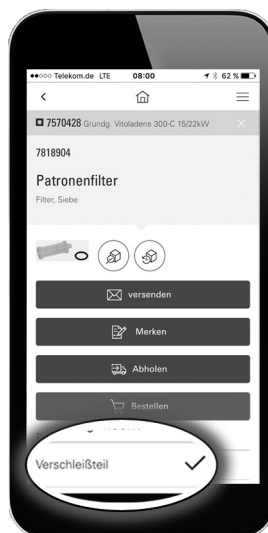

Części zużywające się potrzebne do konserwacji można wyszukać i zamówić bezpośrednio poprzez aplikację Części zamienne Viessmann.

Prace do wykonania

Czynność robocza	Wykonana
1. Kontrola szczelności układu podwyższania temperatury wody na powrocie	☐
2. Kontrola szczelności wszystkich przyłączy po stronie wody grzewczej	☐
3. Potwierdzanie konserwacji	☐
4. Wyłączanie instalacji grzewczej z eksploatacji	☐
5. Opróżnianie pojemnika na popiół	☐
6. Czyszczenie komory spalania	☐
7. Kontrola położenia krańcowego rusztu i czyszczenie	☐
8. Czyszczenie wentylatora spalin	☐
9. Czyszczenie sondy lambda	☐
10. Czyszczenie komory zbiorczej spalin	☐
11. Czyszczenie wymiennika ciepła	☐
12. Czyszczenie komory popiołu i odpopielania	☐
13. Czyszczenie fotokomórek i wżerników	☐
14. Czyszczenie zbiornika na granulát	☐
15. Czyszczenie modułu ssącego	☐
16. Konserwacja podajnika rotacyjnego	☐
17. Czyszczenie elementu zapłonowego	☐
18. Kontrola naczynia wzbiorczego i ciśnienia w instalacji	☐
19. Konserwacja i kontrola działania termicznego zaworu bezpieczeństwa	☐
20. Czyszczenie przewodów spalinowych	☐
21. Kontrola uszczelek	☐
22. Kontrola łącznika pozycji krańcowej i pozycji krańcowej rusztu	☐
23. Smarowanie łańcuchów i łożysk jednostek napędowych	☐
24. Pomiar emisji	☐